
Pulpo de poliéster cuatro ramales 8.400KG - 120MM

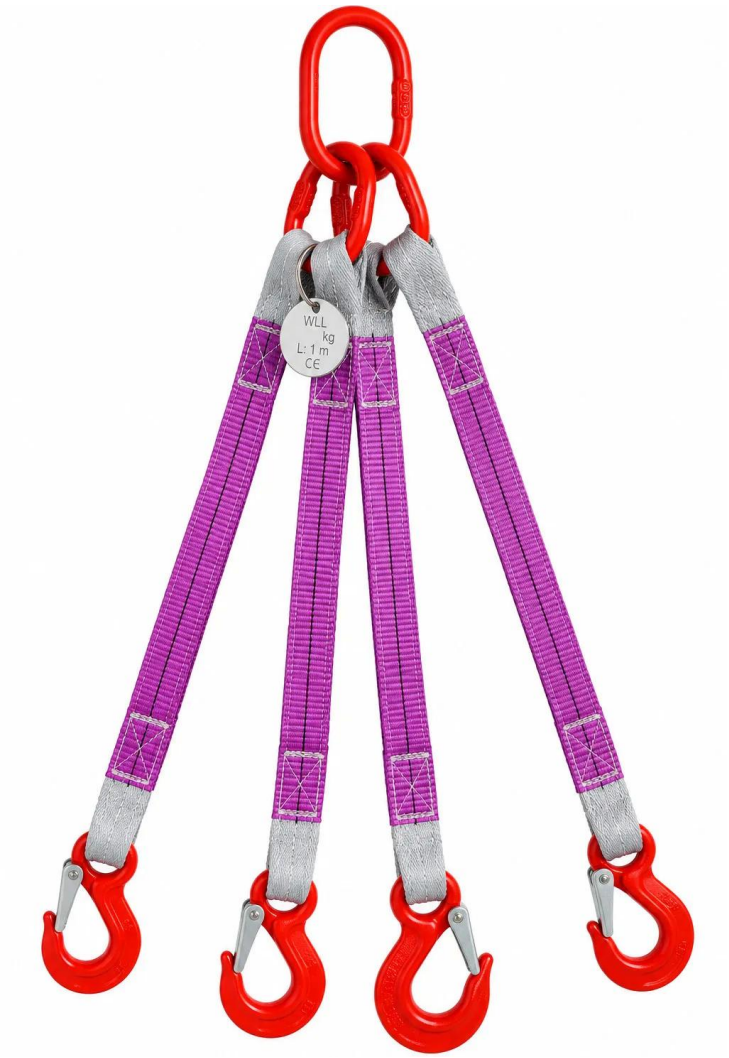

Códigos de producto:

Referencia: PP.4.8400

Datos técnicos:

Material de fabricación: Poliéster de alta tenacidad (100% PES) y acero aleado Grado 80
Normativa: Conforme a EN 1492-1, EN 1677 y EN 818-4
Carga de trabajo entre todos los ramales de 0 a 45º: 8.400 KG
Carga de trabajo entre todos los ramales de 45 a 60º: 6.000 KG
Color: Gris
Factor de seguridad: Coeficiente de seguridad de 4:1
Ancho de eslinga: 120 MM
Identificación y trazabilidad: Etiquetado CE con número de serie individual y fecha de fabricación
Recomendación de Mantenimiento: Se recomienda una inspección visual antes de cada uso y una revisión exhaustiva anual por personal competente

Datos adicionales:

Pulpo de elevación de 4 ramales configurado con eslingas de poliéster de alta tenacidad y componentes de acero **Grado 80**. Diseñado para mover cargas de hasta **8.400 kg** con máxima ligereza y ergonomía, evitando arañazos y daños en superficies delicadas.

Fabricado bajo normativa europea **EN 1492-1, EN 818-4 y EN 1677**, garantiza seguridad total y trazabilidad CE en cada elevación.